


FLATBED / UV LED

JETRIX LXa5

Profesionálna tlač. Vlastný smer rozvoja.

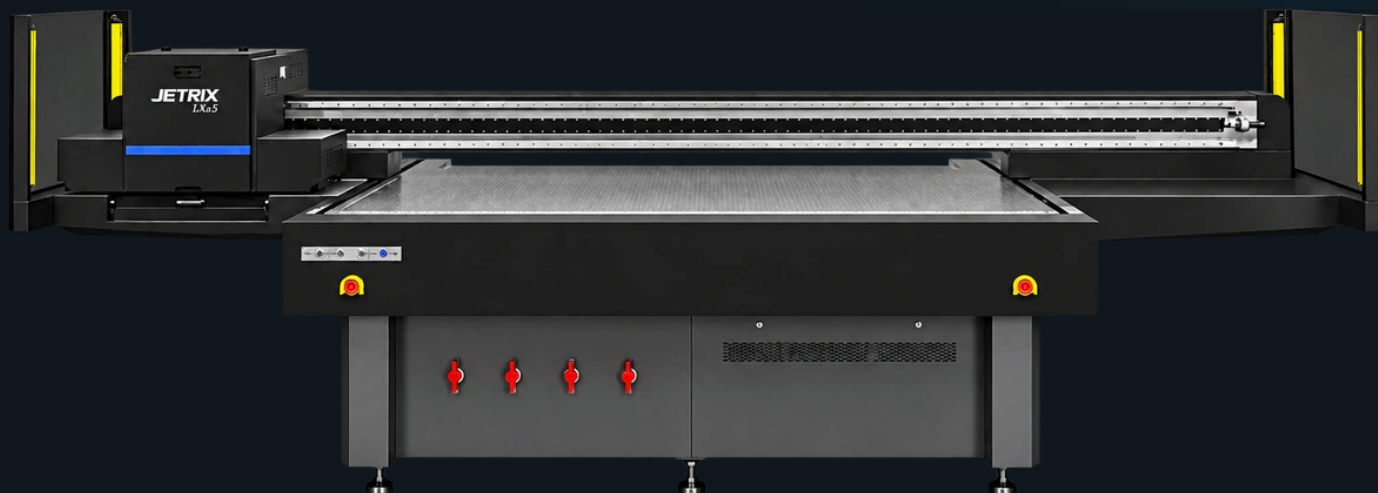

Stolová UV LED tlačiareň na priamu tlač na ploché materiály s pracovnou plochou 2,5 × 1,3 m.

Tlačová plocha	2 500 × 1 300 mm
Maximálna hrúbka podkladu	100 mm
Tlačové hlavy	Konica Minolta / kvapka 6 pl
Atramentové kanály	4: CMYK / 6: CMYK + 2 × W / 8: CMYK + 2 × W + V + P


Zvoľte tlačiareň podľa materiálu a procesu.

Formát, usporiadanie hláv a atramentové kanály zvoľte podľa skutočných zákaziek. Pred nákupom overte detail, krytie, príľnavosť a výsledný efekt na vlastnom podklade.

Technológia InkTec / JETRIX | Výber konfigurácie | Kontakt na Slovensku

KONŠTRUKCIA / KONTROLA PROCESU

Stabilná prevádzka. Kontrola každej zákazky.

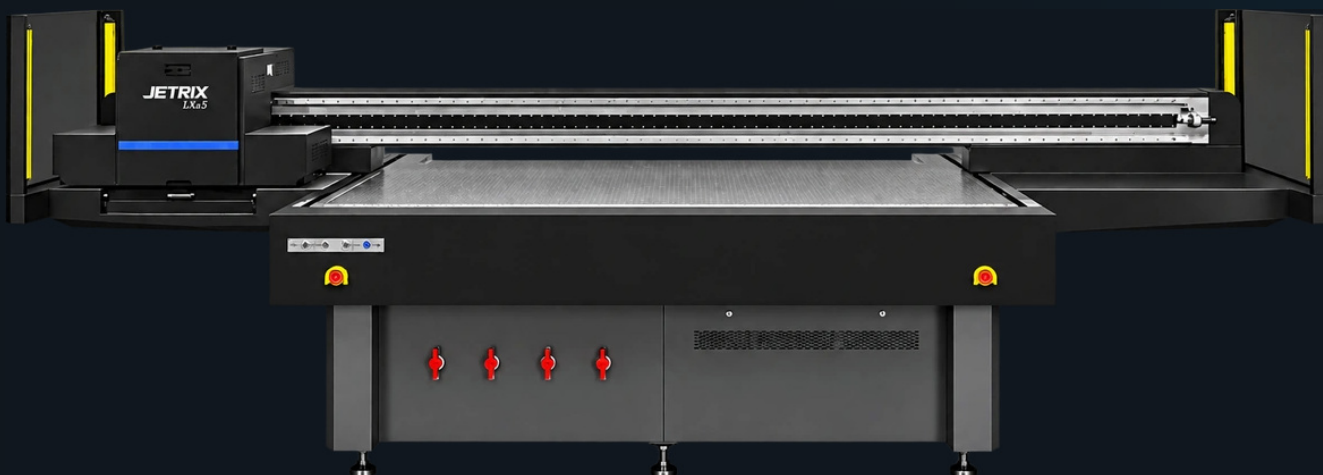

Stabilný podklad

Stôl s podtlakovými zónami stabilizuje materiál a pneumatické kolíky uľahčujú jeho polohovanie.

Ochrana tlačových hláv

Antikolízny systém obmedzuje riziko nárazu hláv do podkladu.

Kontrola tlače

Rozhranie JETRIX podporuje prípravu a obsluhu zákaziek.

Farba a povrchová úprava

Konfigurácia kanálov môže zahŕňať bielu, lak a primer. Usporiadanie sa volí podľa plánovanej výroby.

Selektívny primer: iba tam, kde je grafika.



Primer môže pripraviť náročný povrch pod tlač bez pokrytia celého materiálu. Napríklad na skle zostáva zvyšok tabule bez nanesej vrstvy. Dostupnosť kanála a príľnavosť potvrdzuje skúška na podklade.

Ilustrácia: tyrkysová ukazuje rozsah primeru, nie jeho skutočnú farbu.

Materiál, nastavenia transportu a pravidelná údržba ovplyvňujú kvalitu tlače. Rozsah výbavy potvrdzuje konfigurácia ponúkanej tlačiarne.

FARBA / BIELA / POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Navrhňte obraz. Naplánujte jeho vrstvy.

CMYK vytvára grafiku. Biela tvorí podklad na priehľadných alebo tmavých materiáloch. Prímer pripravuje náročné podklady a lak zvýrazňuje vybrané detaily. Dostupnosť kanálov závisí od konfigurácie LXa5.

01

Farba zo strany tlaču

Biela pod farbou obmedzuje vplyv pozadia na vzhľad grafiky.

Lak / voliteľný

Farba CMYK

Biela

Primer / voliteľný

Podklad

Nanášanie: biela > farba.

Príklad: logo na priehľadnom podklade.

02

Obraz cez materiál

Divák sa pozerá cez podklad na farbu. Biela za farbou zabezpečuje krytie.

Biela za farbou

Farba / zrkadlový súbor

Priehľadný podklad

POHLAD CEZ MATERIÁL

Nanášanie: farba > biela.

Príklad: grafika vo výklade.

03

Dva obrazy, biela medzi nimi

Biela oddeľuje dve farebné vrstvy. Výsledok sa posudzuje z oboch strán.

Farba / druhá strana

Biela

Farba / prvá strana

Podklad

Nanášanie: farba > biela > farba.

Príklad: obojstranná výstavná grafika.

Schémy zobrazujú princíp, nie hrúbku vrstiev. Dostupnosť usporiadania, krytie bielej, príprava dát a počet prejazdov sa potvrdzujú podľa tlačiarne, materiálu a RIP-u.



Selektívny lak

Samostatná maska umožňuje určiť časti grafiky s povrchovým efektom. Krytie, materiál a vytvrdzovanie zvolte podľa skúšobnej vzorky. Ilustrácia ukazuje princíp povrchového efektu.

TECHNICKÉ ÚDAJE / INŠTALÁCIA

LXa5 v číslach.

Tlačová plocha	2 500 × 1 300 mm
Maximálna hrúbka podkladu	100 mm
Tlačové hlavy	Konica Minolta / kvapka 6 pl
Vytvrdzovanie	UV LED
Atramentové kanály	4: CMYK / 6: CMYK + 2 × W / 8: CMYK + 2 × W + V + P
Katalógová rýchlosť	Do 37 m ² /h – režim 4-pass

Pripravte pracovisko.

Pred dodaním dohodnite prepravnú trasu, miesto osadenia, prípojky a podmienky prostredia. Rozmery zariadenia nezahŕňajú priestor operátora, manipuláciu s materiálom ani servisný prístup. Údaje platia pre uvedený variant; nákupnú konfiguráciu potvrdzuje ponuka.

Formát 2,5 × 1,3 m. Rôzne aplikácie.**Reklama a výstavné aplikácie**

Označenie, tabule, POS dosky a detaily na pevných podkladoch.

Dekorácie a personalizácia

Grafika na vhodne pripravenom skle, akryle, dreve alebo kove.



Koncepčné príklady. Materiál a príprava povrchu sa volia na základe skúšky.

JETRIX / KDE KÚPIŤ

Technológia JETRIX. Kontakt na Slovensku.

Výber začína materiálom, návrhom a požadovaným efektom. Miestny partner potvrdí dostupnosť, konfiguráciu, aplikačné skúšky a podmienky nákupu.

KONTAKT / OBCHOD / SERVIS

ALPHASET

Kopčianska 19
851 01 Bratislava
Slovensko

alphaset.sk**+421 2 6381 2255**

+421 918 656 524

alphaset@alphaset.skObjednávky: objednaj@alphaset.skServis: servis@alphaset.sk

Pripravte materiál a súbory

Na skúšky pripravte cieľový materiál, grafiku s detailmi aj plnými plochami a masky bielej, primera alebo laku.

Overte celý proces

Tlač posudzujte spolu s vytvrdzovaním, príľnavosťou, cieľovým osvetlením a plánovaným dokončením.

Inštalácia a zaškolenie

Pri príprave pracoviska, inštalácii a zaškolení operátorov sú dôležité nastavenia tlačiarne aj opakovateľný spôsob prípravy úloh.

Konfigurácia pred nákupom

Nie každé zariadenie má všetky opísané kanály a funkcie. Pre vlastnú výrobu potvrdte atramenty, hlavy, softvér a výbavu.

Viac informácií a konzultácie: alphaset.sk | Overte konfiguráciu a možnosti tlače na vlastnom materiáli.